

Fiche Produit

Spécifications



Lexium - module de connexion pour conn. industriel - CANopen - 2DI-sink-STO

VW3M9203

! La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produit	Lexium 32i
Type De Produit Ou Équipement	Module de connexion
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de raccordement
Raccordement Électrique	Connecteur industriel

Complémentaires

Conformité	Unité de commande variateur LXM32i CANopen
Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	Moteur BMI avec unité de contrôle variateur Lexium32i
Compatibilité De Gamme	Lexium 32i
Interface De Communication	CANmotion CANopen DS402
Type D'Entrée/Sortie	2 entrées numériques
Entrée Logique	Dissipateur
Fonction De Sécurité	STO (suppression sûre du couple)
Poids Du Produit	0,218 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	17 cm
Poids De L'Emballage 1	218 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

✓ Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)


Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)

Schémas de raccordement

Connexion de module d'E/S pour CANopen avec connecteurs industriels

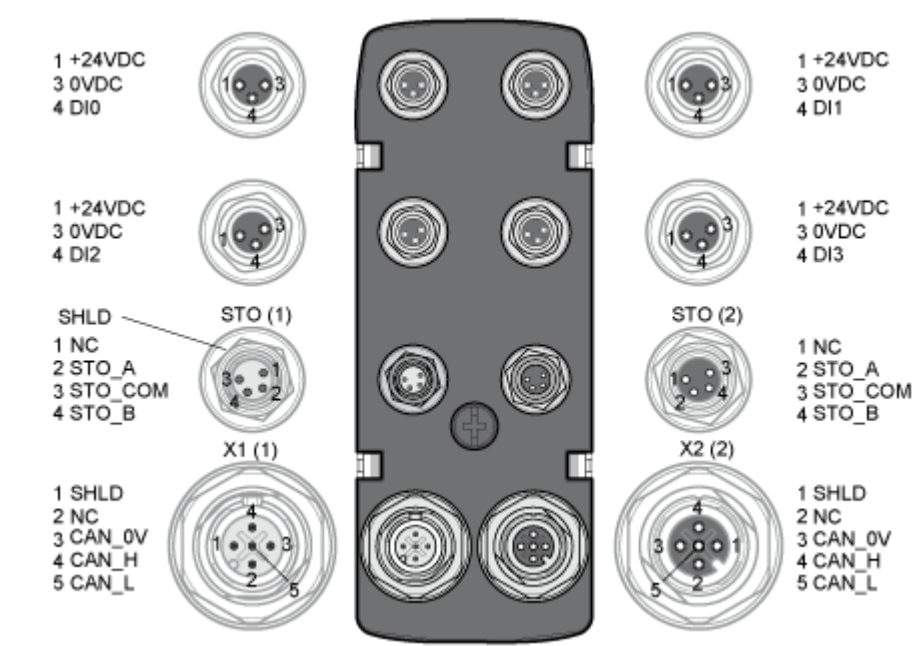

- (1) IN
- (2) OUT

Signal	Signification
+24VDC	Alimentation de signal 24 V
0VDC	Potentiel de référence vers + 24 Vcc
DI0	Entrée numérique 0
DI1	Entrée numérique 1
DI2	Entrée numérique 2
DI3	Entrée numérique 3
STO_A	Fonction de sécurité STO
STO_COM	Potentiel de référence pour fonction de sécurité STO
STO_B	Fonction de sécurité STO
SHLD	Blindage (relié à la terre en interne)
CAN_0V	Potentiel de référence pour CAN
CAN_H	Interface CAN
CAN_L	Interface CAN

Signal	Signification
NC	Non connecté